


# Reflex Storatherm Heat HF 1000/R\_C, akumulční zásobník pro topné a chladicí soustavy, bílá, 3 bar

Číslo výrobku: 7842900

reflex

Thinking solutions.

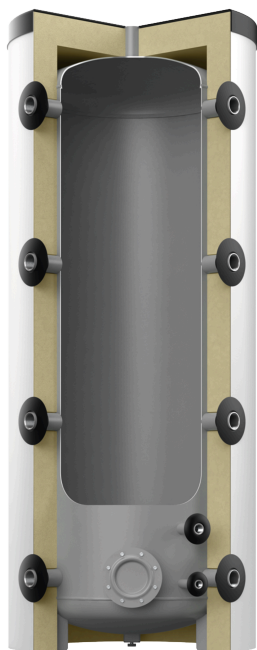

## podrobnosti

Typ	HF 1000/R_C
Barva	bílá
Izolace	true
Druh izolace	foliový plášť
Tloušťka izolace	100 mm
Třídy energetické účinnosti	C
Jmenovitý objem	1000 l
Počet nátrubků	9 St.
Provozní teplota	95 °C
Provozní přetlak	3 bar
Připojení	Rp 1 1/2"
Tepelné ztráty	141 W
Průměr	990 mm
Max. výška	2115 mm
Sklopný rozměr cca	2153 mm
Hmotnost	113,30 kg

## Popis

### Reflex Storatherm Heat

Akumulční zásobník topné a chladicí vody. Volitelně ve stojatém provedení s jednou/dvěma přírubami nebo s jedním/dvěma vnitřními výměníky tepla k připojení externích zdrojů energie.

Řady připojovacích hrdel k připojení zdrojů tepla a tepelných spotřebičů jsou řazeny vertikálně, s přesazením o 100°, jako plnicí nebo vypouštěcí hrdla (nátrubky). Mezi těmito řadami připojovacích hrdel jsou také k dispozici různé možnosti k zašroubování sensorových jímek, teploměrů aj. (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Nádrže s výměníkem tepla z hladkých trubek jsou navíc vybaveny hrdly přivodní i vratné větve topné plochy z trubkového svazku.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, vnitřní hrubý povrch, vnější s antikorozní ochranou.

Akumulční nádrže o objemu do 1000 litrů jsou izolovány s tloušťkou izolace 100 mm, akumulční nádrže nad 1000 litrů mají odnímatelnou flísovou izolaci o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2. Zásobníky o objemu do 2000 litrů jsou dodávány s izolací. Zásobníky o objemu od 3000 litrů jsou přepravovány v poloze naležato, dodávka bez izolace. Izolace musí být objednána zvlášť. Zásobníky jsou k dispozici ve třídě energetické účinnosti C.

Tepelné ztráty jsou stanoveny v externích certifikačních zkušebnách.

