

Talířová míchačka LZ 100

- robustní a kompaktní talířová míchačka s výrazně lepšími výsledky míchání při úspoře času až 60 %
- bez potíží projde všemi normálními dveřmi, bez námahy lze přemísťovat nahoru a dolů po schodech, dostane se přímo až na pracoviště
- spolehlivé zpracování suchých a viskózních materiálů, jako jsou různé druhy omítek, malt a betonů, lepidel, sádry atd.
- vyprázdnění během pár sekund otevíracím segmentem ve dně bubny



LZ 100

Vlastnosti:

- kompaktní a robustní konstrukce navržena pro náročné podmínky na staveništi, projde všemi běžnými dveřmi a lze ji přepravovat v kombi
- velká kola pro snadné přemístování
- centrální vypínač s nouzovým tlačítkem a bezpečnostním vypínáním při otevření víka bubny
- uzamykatelné víko bubny s trhačem pytlů pro snadné plnění a přesné dávkování
- tři odstupňovaná míchací ramena s lopatkami a škrabkou stěny bubny, vždy vynikající výsledek míchání
- integrovaný segmentový uzávěr vyprazdňovacího otvoru ve spodní části bubny a sklopný držák zaručují rychlé vyprázdnění do kbelíku nebo přímo do kolečka
- vhodné pro míchání mnoha různých materiálů:



přídavná kolečka

snadné nakládání jednou osobou do jakéhokoli kombi

bezpečná práce

vypnutí při otevření víka bubny, vypínač s nouzovým tlačítkem, záruka bezpečné práce

pevná a robustní konstrukce

navržena pro náročné podmínky stavenišť

velká plná pryžová kolečka

míchačkou může snadno manipulovat jedna osoba i po schodech nebo jakýmkoli dveřmi

jednoduché plnění

sypký materiál může být doplňován i během míchání, trhač na víku bubny usnadňuje otevírání pytlů

rychlé vyprazdňování s přesným dávkováním


díky segmentovému uzávěru na dně bubny

sklopný držák kbelíku

snadné plnění kbelíku materiálem

široké nohy

záruka stability při provozu

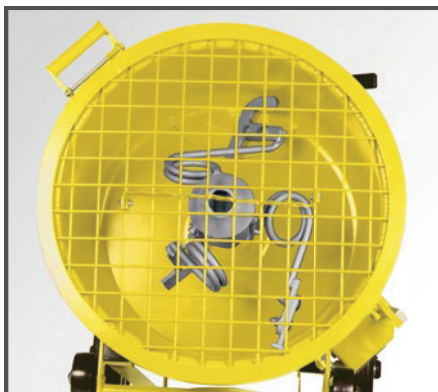

Tři pružinová míchací ramena promísí materiál rychle a důkladně. Škrabka stěny bubny brání usazování míchaného materiálu na stěně bubny.



Sklopný držák umožňuje přímé vysypávání namíchaného materiálu např. do kbelíku nebo kolečka.



Jednoduchá demontáž míchacích ramen bez použití nářadí umožňuje snadné a rychlé čištění míchacích ramen i bubny.

Talířová míchačka

LZ 100

| | |
|---|---|
| Max. kapacita (objem bubny) | 100 l |
| Jmenovitá kapacita plnění (efektivní objem) | 80 l |
| Jmenovité napájení | 240 V stříd., 50 Hz |
| Parametry motoru P ₁ (S6-40 %) | 2,3 kW / 9,8 A / 1355 min ⁻¹ |
| Otáčky míchačidla | 35 min ⁻¹ |
| Kolečka | Pevná pryžová Ø 330 mm |
| Hladina akustického výkonu L _{WA} | 95 dB(A) |
| Rozměry (d×š×v) | 720×690×1190 mm |
| Výška vypouštění – spodek vypouštěcího otvoru | 630 mm |
| Bezpečnostní vypínač při otevření víka bubny | ✓ |
| Otvírací segment ve dnu bubny | ✓ |
| Sklopný držák kbelíku | ✓ |
| Přibližná hmotnost | 99 kg |
| Objednací číslo | LE-LZ 100 |

Data pro logistiku

| | |
|-----|----------------------|
| REF | LE-LZ 100 |
| | 720×690×1190 mm + EP |
| | [PU 1] 104 kg + EP |



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Německo
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
 www.lescha-atika.de